


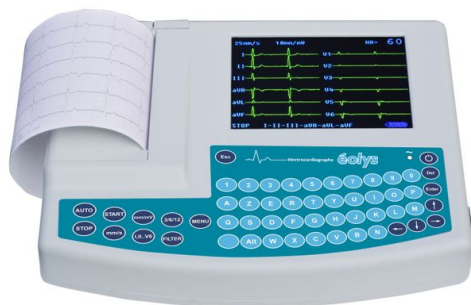

[Fiche technique]

Electrocardiographe portable Eolys

Réf. 422222

ECG de repos portatif économique.

ECG complet et compact pour le diagnostic cardiaque.

Propose l'affichage de 12 dérivationes en 2 x6 pistes sur un large écran couleur.

Tracé interne modulable en 12 / 2*6 / 2*6 +1 / 4*3 +2 / 4*3 +1 / 4*3

Imprimante interne incorporée 112mm.

Capacité de mémoire jusqu'à 300 patients et examens (revoir/réimprimer/transfert PC).

Connectivité USB, transfert sur PC pour export des rapports en PDF.

Informations complémentaires

Affichage écran :

Scope graphique couleur des 12 dérivations ECG en 2*6 pistes (6 principales + 6 précordiales à droite).

Très large écran 5,7 " (diagonale 14.5cm) couleurs TFT 320x240.

Affichage Fréquence Cardiaque permanent (FC ou HR).

Clavier complet à membrane et alphanumérique AZERTY.

Pistes :

ECG 3-6-12 pistes (sélectionnables au choix),

Analyse et interprétation HES(Norme EN60601-2-51)

Enregistrement :

Vitesse d'enregistrement possible : 5/10/25/50mm/s

Sensibilité d'enregistrement possible : 2.5/5/10/20 mm/mV

Filtres digitaux/perturbation possible : 25/35/50/60 Hz

Imprimante interne : 112 mm

Possibilité d'imprimer sur papier A4 à partir d'une imprimante de bureau ayant le langage PCL 5

Indication du contact électrodes (bon/mauvais), électrode par électrode.

Témoin de bon positionnement des électrodes, possibilité de sauvegarder et d'échanger les données de PC à PC via logiciel sur clé USB en option,

2 sorties USB à l'arrière de l'appareil :

- pour liaison directe sur imprimante A4 laser (langage PCL5)
- pour export sur simple clé USB (transfert ensuite dans le logiciel informatique associé)

Consommation énergie : < 30VA

Caractéristiques techniques

Dimensions

(Lxlxh) 26 x 22 x 5,2 cm

Caractéristiques produit

Affichage écran :
Scope graphique couleur des 12 dérivations ECG en 2*6 pistes (6 principales + 6 précordiales à droite).
Très large écran 5,7 " (diagonale 14.5cm) couleurs TFT 320x240.
Affichage Fréquence Cardiaque permanent (FC ou HR).
Clavier complet à membrane et alphanumérique AZERTY.
Pistes :
ECG 3-6-12 pistes (sélectionnables au choix),
Analyse et interprétation HES(Norme EN60601-2-51)
Enregistrement :
Vitesse d'enregistrement possible : 5/10/25/50mm/s
Sensibilité d'enregistrement possible : 2.5/5/10/20 mm/mV
Filtres digitaux/perturbation possible : 25/35/50/60 Hz

Imprimante interne : 112 mm
Possibilité d'imprimer sur papier A4 à partir d'une imprimante de bureau ayant le langage PCL 5

Indication du contact électrodes (bon/mauvais), électrode par électrode.
Témoin de bon positionnement des électrodes, possibilité de sauvegarder et d'échanger les données de PC à PC via logiciel sur clé USB en option,
2 sorties USB à l'arrière de l'appareil :
- pour liaison directe sur imprimante A4 laser (langage PCL5)
- pour export sur simple clé USB (transfert ensuite dans le logiciel informatique associé)

Consommation énergie : < 30VA

Couleur

Blanc, Bleu Clair

Alimentation

Secteur et sur batterie (Li-ion)

Conforme 10g

Non

Matière**Unité de vente**

A l'unité

Poids

1,5 kg (appareil seul)

Livré avec

1 cordon alimentation secteur, 1 câble patient ECG 10 brins, 6 poires précordiales, 4 pinces membres, 1 tube de gel, 1 rouleau papier thermique largeur 112 mm, 1 manuel utilisateur

Normes et Certification

EN 60601-1
EN 60601-1-2
EN60601-2-25
EN60601-2-51

Classification

Dispositif medical de classe 2a

Partie du corps**Code SH**

9018110000

Référence fabricant (MPN)

ECG-EOLYS