[Fiche technique]

Auto-sauveteur SavOx

Réf. 734033 - 747106

Déclenchement automatique et indicateur d'étanchéité.
Lunettes de sécurité pour une protection optimale des yeux.
Durée d'utilisation : 30 minutes.

Auto-sauveteur à oxygène compact et ergonomique monté dans un boîtier léger, robuste et étanche à l'air.
Parfait pour les situations de fuite/évacutation en cas de manque d'oxygène dans l'atmosphère suite à l'apparition soudaine de gaz toxiques, notamment dans les milieux industriels, nucléaires, le transport de matières dangereuses, de construction en milieu confinés, ...

Mise en place en quelques secondes seulement.
Témoin bleu indiquant que l'auto-sauveteur est prêt à fonctionner.
Alimentation en oxygène réglable automatiquement selon la demande.
Port ceinture ou poitrine.
Equipé d'un sac antistatique.

Durée de vie : jusqu'à 10 ans.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(hxlxp) 220 x 160 x 110 mm
Matière	Boîtier en acier inoxydable et sac respiratoire antistatique
Poids	2,5 kg
Autonomie	30 minutes (50 L/min), jusqu'à 3 heures au repos (10 L/min)
Livré avec	Lunettes de sécurité
Normes et Certification	Certifié EN 13794, classe K 30 S
Entretien	Nécessite peu d'entretien

Références

Réf. 734033 Auto-sauveteur SavOx
Modèle : Opérationnel

Réf. 747106 Auto-sauveteur SavOx TR
Modèle : Entraînement. Avec embout buccal interchangeable

Photos

Auto-sauveteur d'entraînement - SavOx TR

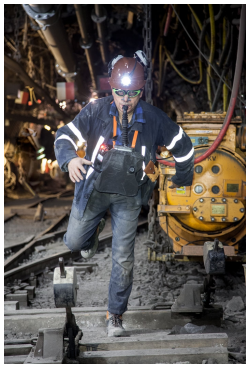



img_schema